

Усе, що вам потрібно, – це Unica

Unica поєднує в собі розумні пристрої та високу функціональність. Ви зможете налаштовувати необхідні функції та розширювати їх зі зростанням потреб, максимально забезпечуючи індивідуальний досвід використання.

Вітальня

Сцена «Перегляд фільму» – жалюзі опущено, загальне освітлення встановлено на мінімальному рівні яскравості. Ідеально для кіновечора. Камера, мотор, почали!

Сцена «Читання книги» – світильники відбитого світла скеровано вниз, увімкнено акцентне підсвічування, жалюзі відкрито. Насолоджуйтесь!

Кухня

Сцена «Приготування їжі» – основне й акцентне освітлення увімкнуті на максимальну яскравість для ідеального процесу приготування їжі. Смачного!

Сцена «Святкова вечеря» – ця ніч буде особливою! Загальне освітлення скеровано вниз, акцентне освітлення увімкнено, ландшафтне зовнішнє освітлення підтримує потрібну атмосферу. Святкуймо!

Коридор

Автоматичне керування освітленням упродовж дня

Датчики руху з функцією димера в серії Unica можуть працювати у двох різних режимах: нічному й денному. Удень у разі появи руху світло вмикається на останній встановленій яскравості ламп та вимикається після завершення запрограмованого часу.

Розумна функція нічника

Якщо увімкнути через додаток функцію нічника, то освітлення вночі буде постійно підтримуватися на нижчому рівні яскравості, скажімо на 15%, і повністю вимкнеться в разі появи руху. Відтак вам не доведеться робити перші кроки в суцільній темряві, очікуючи поки датчик спрацює.

Спальня

Функції пробудження й засинання

Світлорегулятор із підтримкою димерних LED-ламп у серії Unica ідеально пасує як для спальні, так і для інших житлових приміщень. Засинайте та прокидайтесь швидше та легше з освітленням, яке м'яко приглушується, а потім повільно доходить до 100% яскравості в запрограмований час. Уявіть, що це більш комфортна версія будильника, з якою вам буде значно приємніше починати кожен день.

Автоматичне керування жалюзі

Кнопкові вимикачі для жалюзі серії Unica допомагають відкривати й закривати окремі жалюзі чи групи жалюзі в певний час за допомогою налаштувань, які можна запрограмувати в додатку Wiser.



1 LED-світлорегулятор, поворотно-натискний



2 Керування жалюзі



3 Таймер




4 Датчик руху з LED-світлорегулятором



5 Силова розетка



6 USB-розетка

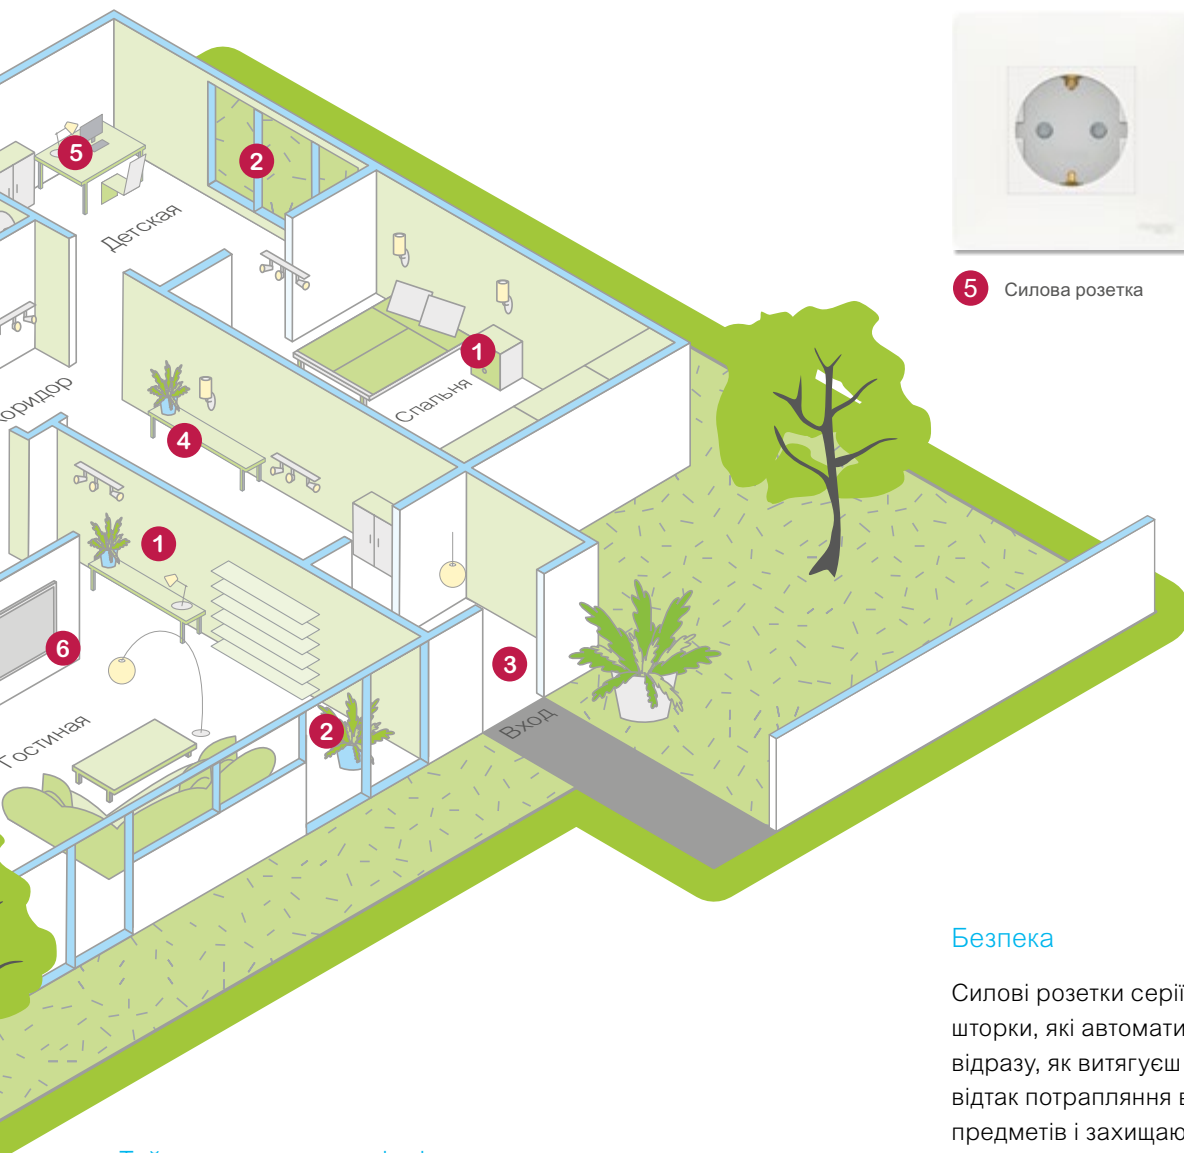

Таймер зворотного відліку

Для того щоб будинок був освітлений під час вашого приходу, просто введіть приблизний час повернення додому. Також таймер можна налаштувати на щоденне випадкове вмикання освітлення, поки вас немає, щоб створити ілюзію, що вдома хтось є. Таймери зворотного відліку серії Unica так само дозволяють автоматично вмикати й вимикати освітлення на вулиці. Просто запрограмуйте час вмикання та вимикання в додатку, і з допомогою астрофункції система автоматично слідуватиме за часом вмикання залежно від сезону.

Безпека

Силові розетки серії Unica мають умонтовані шторки, які автоматично опускаються відразу, як витягнеш вилку, попереджуючи відтак потрапляння в розетку сторонніх предметів і захищаючи дітей від удару струмом.

Зв'язок зі світом

У цифровому світі важливою вважають можливість постійно бути на зв'язку. Серія Unica пропонує широкий вибір відповідних функцій, як-от USB-розетки для зарядки планшетів і смартфонів, а також розетки RJ45, HDMI і ін.

Керування разом із KNX

KNX – це система керування будівлею, призначена для всіх типів житлових і комерційних приміщень, від індивідуальних будинків до офісних будівель та готельних комплексів.

Серія Unica чудово довершує систему KNX, яка забезпечує дистанційне, комфортне, економічне і безпечне керування будівлею. Система зручна в проектуванні, встановленні та експлуатації.

Сучасні інтерфейси

KNX Multitouch Pro – сенсорний вимикач із термостатом, особливістю якого є ретельно розроблений дизайн, надтонкий корпус, новий інтерфейс. Зручністю та інтуїтивністю керування він нагадує інтерфейс смартфона чи планшета. Активація екрана відбувається в разі наближення руки. Користувач також оцінить наявність датчика освітленості, нічного режиму та можливості завантажити логотип.

Інноваційний дизайн

Новий інтерфейс KNX Multitouch Pro вирізняється серед аналогів своїм винятковим дизайном. Тонкий сенсорний дисплей, гармонійний та чутливий, ідеально поєднується з рамками різного дизайну. Абсолютно плоска поверхня без жодного елемента, який би виступав над нею. Керування всіма функціями здійснюється напряму через сенсорний дисплей.

Вбудований датчик температури

KNX Multitouch Pro поєднує в собі функції кімнатного термостата і термостата теплої підлоги завдяки вмонтованому датчику температури та можливості підключення додаткового виносного датчика.


Індивідуальні налаштування й гнучкість в експлуатації

Можна обрати між круговим та вертикальним варіантами дизайну відображення елементів керування на дисплеї чи вдається до комбінації обох варіантів. Де би не встановлювали ви пристрій KNX Multitouch Pro – чи то в офісі, чи в готелі, а чи в будинку, що б не ставили в пріоритет – дизайн пристрою, чи його функціональність, – у кожному разі цей вибір стане найкращим.



Концепція інтелектуальної роботи

Керування функціями із сенсорного вимикача з термостатом KNX Multitouch Pro відбувається точнісінько так само, як і на смартфоні чи планшеті. Перемикання між основними функціями та їхній вибір (до 9 екранів) здійснюють просто й інтуїтивно – гортаючи екрани на сенсорному дисплеї.

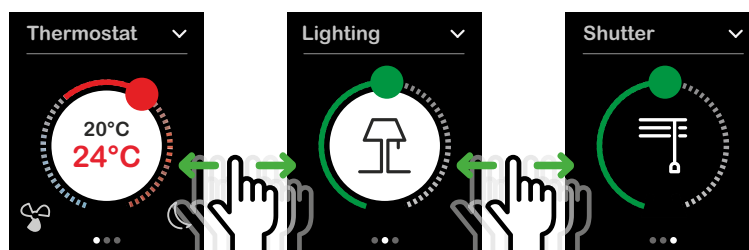

Перемикання між основними функціями та їхній вибір здійснюють через сенсорний екран

Встановлення та початок експлуатації

Раніше всі функції KNX та кількість кнопок керування на кожному вимикачі потрібно було обов'язково продумати і обрати заздалегідь. З інтерфейсом KNX Multitouch Pro проектування, запуск і встановлення стали набагато простішими. Всі потрібні функції ви можете змінити чи налаштувати в будь-який момент, навіть після початку експлуатації. Нові пристрої не потребують додаткового джерела живлення, тільки під'єднання до шини KNX.

Unica

Механізми

без супорта

Механізми без супорта

Вимикачі та перемикачі

Вимикачі та перемикачі, 10 АХ, 250 В

	Вимикач	Перемикач	Перемикач із нейтраллю	Перехресний перемикач
2 модулі				
☐ білий	NU320118	NU320318	NU320318S	NU320518
☐ алюміній	NU320130	NU320330	NU320330S	NU320530
☐ антрацит	NU320154	NU320354	NU320354S	NU320554
1 модуль				
☐ білий	NU310118	NU310318	NU310318S	NU310518
☐ алюміній	NU310130	NU310330	NU310330S	NU310530
☐ антрацит	NU310154	NU310354	NU310354S	NU310554

Характеристики

- Підключення: швидкозатискні клемми
- Кабелі: жорсткі/гнучкі з перетином від 1 до 2,5 мм²
- Для перемикача з нейтраллю необхідно придбати модуль світлодіодного підсвічування NU9825AZ або модуль світлодіодної індикації NU9825A

Вимикачі, 16 АХ, 250 В

	Двополюсний
2 модулі	
☐ білий	NU326218
☐ алюміній	NU326230
☐ антрацит	NU326254
1 модуль	
☐ білий	NU316218
☐ алюміній	-
☐ антрацит	-

Характеристики

- Підключення: гвинтові затискачі
- Кабелі: жорсткі/гнучкі з перетином від 1 до 2,5 мм²

Кнопкові вимикачі, 10 А, 250 В

Кнопковий вимикач	2- і 4-клавшні вимикач
2 модулі	
☐ білий	NU320618
☐ алюміній	NU320630
☐ антрацит	NU320654
1 модуль	
☐ білий	NU310618
☐ алюміній	NU310630
☐ антрацит	NU310654

Додаткове рішення

За допомогою 3- і 4-модульних супортів можна створити будь-яку комбінацію механізмів. Наприклад, 3- і 4-клавшні вимикач

Акcesуари

Світлодіодні модулі, 250 В	
Модуль підсвічування, білий	Модуль індикації, червоний
NU9825AZ	NU9825A
Характеристики	
• Енергоспоживання: 0,05 мА	• Енергоспоживання: 1,5 мА

Пружина для трансформації вимикача в кнопковий вимикач



S520299

Характеристики

- У комплекті 10 шт. Постачають у пластиковій упаковці з інструментом для встановлення пружин

Механізми без супорта

Розетки

Розетки

90°	Зі шторками Швидкозатискні клема	Зі шторками і кришкою Гвинтові затискачі	Зі шторками і кришкою, з рамкою IP44 Гвинтові затискачі
2 модулі			
			
☐ білий	NU305718	NU303718TA	NU003718
☐ алюміній	NU305730	NU303730TA	-
☐ антрацит	NU305754	NU303754TA	-
☐ червоний	NU305703		-
Характеристики			
Із заземленням, 16 А, 250 В			

45°	Стандартний	90°
4 модулі		2 модулі
		
☐ білий	NU306718A	NU206718
☐ алюміній	NU306730A	NU206730
☐ антрацит	NU306754A	NU206754
☐ червоний	NU306703A	
Характеристики		
- Із заземленням, 16 А, 250 В - Гвинтові IPT затискачі - Зі шторками		

Комп'ютерні розетки

	Кат. 5е UTP	Кат. 5е STP	Кат. 6 UTP	Кат. 6 STP
2 модулі				
				
☐ білий	NU341118	NU341318	NU341518	NU341718
☐ алюміній	NU341130	NU341330	NU341530	NU341730
☐ антрацит	NU341154	-	NU341554	NU341754
1 модуль				
				
☐ білий	NU341018	NU341218	NU341418	NU341618
☐ алюміній	NU341030	NU341230	NU341430	NU341630
☐ антрацит	NU341054	-	NU341454	NU341654
Характеристики				
- Конектор Actassi S-One - Зі шторкою і полем для маркування				

Механізми без супорта

Розетки

Лицьові панелі RJ45

Для Конектора S-One RJ45	
2 модулі	
	
☐ білий	NU941118
☐ алюміній	NU941130
☐ бежевий	NU941144
☐ антрацит	NU941154
1 модуль	
	
☐ білий	NU941018
☐ алюміній	NU941030
☐ бежевий	NU941044
☐ антрацит	NU941054
Характеристики	
Зі шторкою і полем для маркування	

Для конектора RJ45 Cover Keystone/Systimax	
1 модуль	
	
☐ білий	NU946018
☐ алюміній	NU946030
☐ антрацит	NU946054

Аудіорозетки

	2 модулі	1 модуль
		
☐ білий	NU348618	NU348718
☐ алюміній	NU348630	NU348730
☐ антрацит	NU348654	NU348754

Телекомунікаційні розетки

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA
1 модуль				
				
☐ білий	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118
☐ алюміній	NU343230	NU343330	NU343030	NU343130
☐ антрацит	NU343254	NU343354	NU343054	NU343154

Заглушки

	2 модулі	1 модуль
		
☐ білий	NU986618	NU986518
☐ алюміній	NU986630	NU986530
☐ антрацит	NU986654	NU986554

USB-розетки

	Розетка для передачі даних	Розетка зарядна	Розетка зарядна подвійна	Розетка зарядна подвійна A+C
1 модуль	USB 3.0	USB 2.0 пост. струм 1.05 A	USB 2.0 пост. струм 2.1 A	USB 2.0 пост. струм 2.4 A
				
☐ білий	NU342918	NU342818	NU341818	NU301818
☐ алюміній	NU342930	NU342830	NU341830	NU301830
☐ антрацит	NU342954	NU342854	NU341854	NU301854

Механізми без супорта

Вимикачі та перемикачі

Вимикачі для жалюзі

	Кнопковий вимикач, 6 А	Вимикач, 6 А
		
білий	NU320718	NU320818
алюміній	NU320730	NU320830
антрацит	NU320754	NU320854

Індикатори для приміщень

	Дисплей і кнопковий дзвінок	Кнопковий вимикач «Не турбувати/Прибрати номер»
2-клавішний	в комплекті з супортом	в комплекті з супортом
		
білий	NU577718	NU521718
алюміній	NU577730	NU521730
бежевий	NU577744	NU521744
антрацит	NU577754	NU521754

Картковий Вимикач

	Картковий Вимикач, із підсвічуванням, 10 А
	
білий	NU328318
алюміній	NU328330
антрацит	NU328354

Характеристики

- Без витримки часу
- Картка не входить у комплект

Вимикачі зі шнуром

	Вимикач зі шнуром, 10 А
1-клавішний	в комплекті з супортом
	
білий	NU522618
бежевий	NU522644

Двоклавішні вимикачі

	Двоклавішний вимикач, 10 А	Двоклавішний перемикач 10 А
		
білий	NU321118	NU321318

Механізми без супорта

Функції комфорту

Датчики руху

Із вимикачем	
	
☐ білий	NU352518
☐ алюміній	NU352530
☐ антрацит	NU352554
Максимальне навантаження	
Світлодіодна лампа 230 В	200 Вт
Лампа розжарювання 230 В	2200 Вт
Галогенна лампа 230 В	2000 Вт
Електродвигун (однофазний) 230 В	1000 ВА
НН з електрон. трансфор.	1050 ВА
галогенні лампи 12 В з обмотув. трансфор.	500 ВА
Характеристики	
- Гвинтові затискачі 3-дротове підключення (потрібна нейтраль) - Зона виявлення руху: 8 м вперед, 8 м з боків - Дистанційне керування за допомогою необмеженої кількості допоміжних кнопкових вимикачів - Автоматичне визначення навантаження - Діапазон витримки часу: від 1 до 30 хв - Об'єднання в систему «той, хто веде/той, кого ведуть», можливість підключення 2 датчиків для збільшення зони покриття	

Світлорегулятори

Універсальний, поворотно-натискний	
	
☐ білий	NU351418
☐ алюміній	NU351430
☐ антрацит	NU351454
Максимальне навантаження	
Світлодіодна лампа 230 В (диммируемая)	RC: 5...100 BA RL : 5...20 BA
Лампа розжарювання 230 В	5...200 Вт
Галогенна лампа 230 В	5...150 Вт
НН з електрон. трансфор.	5...150 ВА
галогенні лампи 12 В з обмотув. трансфор.	5...150 ВА
Характеристики	
- Дистанційне керування за допомогою необмеженої кількості допоміжних кнопкових вимикачів - Автоматичне визначення навантаження - Підключення без нейтралі - Гвинтові затискачі - Функція пам'яті - Автоматичний захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання	

Термостати

	Кімнатний, 8 А	Теплої підлоги, 10 А
		
☐ білий	NU350118	NU350318
☐ алюміній	NU350130	NU350330
☐ антрацит	NU350154	NU350354
Характеристики		
- Для обігріву та охолодження - Діапазон встановки: від +5 до +30 °C - Синє і червоне світлодіодне підсвічування для індикації охолодження та обігріву - Для теплої підлоги - Діапазон встановки: від +5 до +45 °C - Зелене світлодіодне підсвічування для індикації подачі напруги - Червоне світлодіодне підсвічування для індикації нагріву - Постачають разом із виносним датчиком температури, кабель 4 м		

Таймери

Реле таймера зворотного відліку, 10 А	
1-клавні	
	
☐ білий	NU353518
☐ алюміній	NU353530
☐ антрацит	NU353554
Характеристики	
- Діапазон витримки часу: від 5 хв до 8 год - Вбудований індикатор стану 3-дротове підключення (потрібна нейтраль)	

Механізми без супорта

Розетки

TV-розетки

	Розетка TV		Розетка R-TV/SAT		
	Індивідуальна	Індивідуальна 1 модуль	Індивідуальна	Прохідна	Кінцева
					
☐ білий	NU346218	NU346118	NU345418	NU345618	NU345518
☐ алюміній	NU346230	NU346130	NU345430	NU345630	NU345530
☐ антрацит	NU346254	NU346154	NU345454	NU345654	NU345554

Лицьові панелі TV/FM

	TV/FM
	
☐ білий	NU944018
☐ алюміній	NU944030
☐ бежевий	NU944044
☐ антрацит	NU944054

Механізми без супорта

Додаткові функції та аксесуари

Заглушки

Заглушка	
	
☐ білий	NU986618
☐ алюміній	NU986630
☐ антрацит	NU986654

Виведення кабелю

Виведення кабелю	
	
☐ білий	NU386218
☐ алюміній	NU386230
☐ антрацит	NU386254
Характеристики	
Зовнішній діаметр кабелю: 12 мм	

Електронні дзвінки

Електронний програмований	
	
☐ білий	NU378618
☐ алюміній	NU378630
☐ антрацит	NU378654
Характеристики	
230 В пер. струму, 50/60 Гц - Рівень звуку: 70 дБ/1 м 5 мелодій - Максимальна кількість паралельних підключень до виходу: 10 без лампи 3 з лампою	

Аксесуари

Модуль світлодіодного підсвічування, білий, 250 В		Пружина для трансформації вимикача в кнопковий вимикач	
Модуль підсвічування, білий	Модуль індикації, червоний		
			
NU9825AZ	NU9825A	S520299	
Характеристики			
Енергоспоживання: 0,05 мА	Енергоспоживання: 1,5 мА	У комплекті 10 шт. Постачають у пластиковій упаковці з інструментом для встановлення пружин	

Unica
Wiser



Механізми без супорта

Функції комфорту Wiser

Релейні кнопкові вимикачі Wiser

10 A	
	
☐ білий	NU353718
☐ алюміній	NU353730
☐ антрацит	NU353754
Характеристики	
- Багатоцільовий релейний вимикач, скажімо, для тижневого розкладу роботи освітлення за допомогою додатку Wiser, імітації присутності, таймер зворотного відліку - Світлодіодний індикатор сигналізує, коли вимикач увімкнений - Дистанційне керування зі смартфона або планшета з використанням програми Wiser	

Вимикачі Wiser для керування жалюзі

	
☐ білий	NU350818
☐ алюміній	NU350830
☐ антрацит	NU350854
Характеристики	
- Керування жалюзі локально за допомогою вимикача або дистанційно зі смартфона чи планшета завдяки програмі Wiser - Тижневий розклад - Імітація присутності - Можна використовувати для керування до 10 різними реле, кожне з яких управляє окремим двигуном жалюзі	

Світлорегулятори Wiser

Універсальні	Натискний	Поворотно-натискний
 		
☐ білий	NU351518	NU351618
☐ алюміній	NU351530	NU351630
☐ антрацит	NU351554	NU351654
Максимальне навантаження		
Світлодіодна лампа 230 В (димерна)	RC: 7...100 BA RL : 7...20 BA	RC: 7...100 BA RL : 7...20 BA
Лампа розжарювання 230 В	14...200 Вт	14...200 Вт
Галогенна лампа 230 В	14...150 Вт	14...150 Вт
НН галогенні лампи 12 В з електрон. трансфор.	14...150 Вт	14...150 Вт
з обмотув. трансфор.	14...150 Вт	14...150 Вт
Характеристики		
- Дистанційне керування за допомогою допоміжних кнопкових вимикачів - Автоматичне визначення навантаження - Підключення без нейтралі - Функція пам'яті - Автоматичний захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання - Додаткові функції, як-от «Пробудження», «Засинання», «Розклад» і т. д., можна активувати за допомогою програми Wiser		

Механізми без супорта

Функції комфорту Wiser

Термостати Wiser*

Термостат кімнатний і теплої підлоги, 16 А



☐ білий	NU550518
☐ алюміній	NU550530
☐ антрацит	NU550554

Характеристики

- Комбінація кімнатного термостата і теплої підлоги
- Можна керувати вручну і зі смартфона або планшета
- Активація функції «Немає вдома» за допомогою сенсорного кнопкового вимикача на термостаті
- Тижневий розклад
- Режим захисту від замерзання
- Функція оптимального запуску
- Вбудована функція розпізнавання відчиненого вікна

* У продажу з жовтня 2020 року.

Датчики руху Wiser

	З релейним вимикачем	З світлорегулятором
--	----------------------	---------------------



☐ білий	NU352618	NU352718
☐ алюміній	NU352630	NU352730
☐ антрацит	NU352654	NU352754

Максимальне навантаження

Світлодіодна лампа 230 В (для дімірування)	200 Вт	RC: 7...100 BA RL: 7...20 BA
Компактна флуоресцентна лампа	200 Вт	-
Лампа розжарювання 230 В	2200 Вт	14...200 Вт
Галогенна лампа 230 В	2000 Вт	14...150 Вт
НН з електрон. трансфор.	1050 ВА	14...150 Вт
нові з обмотув. трансфор.	500 ВА	14...150 Вт
лампи 12 В		

Характеристики

- 3-дротове підключення (потрібна нейтраль) для моделі з релейним вимикачем. Для моделі з димером – підключення без нейтралі
- Зона виявлення руху: 8 м вперед, 8 м з боків
- Кут виявлення руху: 160°
- Налаштування витримки часу, встановлення рівня освітленості і т. д. проводиться за допомогою програми Wiser
- Вбудований натискний димер для регулювання рівня яскравості ламп (тільки в моделі зі світлорегулятором) і для перемикачів в положення ВКЛ./ВИКЛ.

- Для ознайомлення з іншими характеристиками див. розділ про світлорегулятори Wiser

Unica


Супорти

Коробки

Рамки

Супорти

Супорти

1 пост або 2 модулі	
Zamak	Пластиковий
	
NU7002	NU7002P
3 модулі	4 модулі
Zamak	Zamak
	
NU7103	NU7104
Характеристики	
Захисне лакофарбове покриття	

Акcesуари

Монтажні лапки	Рамка IP44 біла
	
NU7892	NU044218
Характеристики	
- Для супортів Zamak - Лапки захищено пластиковою кришкою, щоб уникнути травм під час встановлення	

Коробки

Коробки відкритого встановлення

	1 пост	2 пости	3 пости
Для Рамок Unica Studio			
			
☐ білий	NU800218	NU800418	NU800618

Коробки прихованого встановлення для порожнистих стін

1 пост
Глибина 45 мм

IMT35150 IMT351582 (зі стікером)

Коробки прихованого встановлення для суцільних стін

1 пост	
Глибина 45 мм	Глибина 60 мм
	
IMT35100	IMT35101

Multifix Air

Коробки прихованого встановлення для порожнистих стін із мембранними вводами

1 пост	2 пости	3 пости	4 пости
Глибина 40 мм			
			
IMT35001	IMT35000	IMT35031	IMT35033
Глибина 47 мм			
			
IMT35032			
Характеристики			
Знижують витік теплового або охолодженого повітря в 30 разів			
			
Звичайна коробка	Коробка Multifix Air		

Коробки прихованого встановлення

3 модулі	4 модулі
	
MGU8.603	MGU8.604

Акcesуари

З'єднувач

IMT35180

Акcesуари

Шаблон для розміщення отворів

IMT35043
Характеристики
Підходить для розміщення в стіні отворів під встановлення різних монтажних коробок

Акcesуари

Заглушки для гнучких труб		
Для Ø16	Для Ø20	Для Ø25
		
IMT35035	IMT35036	IMT35037



Рамки


Studio

	Білий	Алюміній	Антрацит
			
1-постові (2 мод.)	NU200218	NU200230	NU200254
2-постові (2 x 2 мод.)	NU200418	NU200430	NU200454
3-постові (3 x 2 мод.)	NU200618	NU200630	NU200654
4-постові (4 x 2 мод.)	NU200818	NU200830	NU200854
5-постові (5 x 2 мод.)	NU201018	NU201030	NU201054
1 модуль*	NU210118	NU210130	NU210154
2 модулі	NU210218	NU210230	NU210254
3 модулі	NU210318	NU210330	NU210354
4 модулі**	NU210418	NU210430	NU210454

* 1-3 модульні рамки встановлюють на 3-модульний супорт NU7103.

** 4-модульну рамку встановлюють на 4-модульний супорт NU7104.

Studio Color

Колір перед. панелі	Зелене яблуко		Ліловий		Шоколад		Білий
Колір задньої панелі	Білий	Бежевий	Білий	Бежевий	Білий	Антрацит	Білий
							
1-постові (2 мод.)	NU280211	NU280212	NU280214	NU280215	NU280216	NU280217	NU280218
2-постові (2 x 2 мод.)	NU280411	NU280412	NU280414	NU280415	NU280416	NU280417	NU280418
3-постові (3 x 2 мод.)	NU280611	NU280612	NU280614	NU280615	NU280616	NU280617	NU280618
4-постові (4 x 2 мод.)	NU280811	NU280812	NU280814	NU280815	NU280816	NU280817	NU280818
Колір задньої панелі	Димчasto-сірий		Пісочний		Шампань		
Колір задньої панелі	Білий	Антрацит	Білий	Бежевий	Антрацит	Білий	
							
1-постові (2 мод.)	NU280221	NU280222	NU280226	NU280227	NU280228	NU280224	
2-постові (2 x 2 мод.)	NU280421	NU280422	NU280426	NU280427	NU280428	NU280424	
3-постові (3 x 2 мод.)	NU280621	NU280622	NU280626	NU280627	NU280628	NU280624	
4-постові (4 x 2 мод.)	NU280821	NU280822	NU280826	NU280827	NU280828	NU280824	

Рамки

Studio Metal

Колір задньої панелі	Бронза	Білий	Бежевий	Антрацит	Нікель	Антрацит	Хром	Білий	Антрацит	Мідь	Білий	Антрацит
Колір задньої панелі												
												
1-постові (2 мод.) 	NU280250	NU280251	NU280252	NU280253	NU280255	NU280256	NU280257	NU280258	NU280259	NU280260	NU280261	NU280262
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU280450	NU280451	NU280452	NU280453	NU280455	NU280456	NU280457	NU280458	NU280459	NU280460	NU280461	NU280462
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU280650	NU280651	NU280652	NU280653	NU280655	NU280656	NU280657	NU280658	NU280659	NU280660	NU280661	NU280662
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU280850	NU280851	NU280852	NU280853	NU280855	NU280856	NU280857	NU280858	NU280859	NU280860	NU280861	NU280862

Колір задньої панелі	Золото	Білий	Бежевий	Антрацит
Колір задньої панелі				
				
1-постові (2 мод.) 	NU280259	NU280260	NU280261	NU280262
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU280459	NU280460	NU280461	NU280462
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU280659	NU280660	NU280661	NU280662
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU280859	NU280860	NU280861	NU280862

Pure

	Алюміній матовий	Каучук	Клен	Дуб	Біле скло	Матове скло	Чорне скло	Камінь
								
1-постові (2 мод.) 	NU600280	NU600282	NU600283	NU600284	NU600285	NU600289	NU600286	NU600287
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU600480	NU600482	NU600483	NU600484	NU600485	NU600489	NU600486	NU600487
	NU6004V80	NU6004V82	NU6004V83	NU6004V84	NU6004V85	NU6004V89	NU6004V86	NU6004V87
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU600680	NU600682	NU600683	NU600684	NU600685	NU600689	NU600686	NU600687
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU600880	NU600882	NU600883	NU600884	NU600885	NU600889	NU600886	NU600887

Unica
System+

Unica
Extend

Горизонтальні блоки відкритого встановлення


	2 ряди x 8 модулів	2 ряди x 10 модулів
		
☐ білий	NU121820	NU121020
Характеристики		
• Супорт входить у комплект • Антибактеріальні		

Вертикальні блоки відкритого встановлення

	2 колони x 4 модулі	3 колони x 4 модулі	4 колони x 4 модулі
			
☐ білий	NU122418	NU123418	NU124418
☐ алюміній	NU122430	NU123430	NU124430
☐ антрацит	NU122454	NU123454	NU124454
Характеристики			
• Супорт входить у комплект			

Акcesуари

Адаптер для монтажу модульних приладів




NU9800

Характеристики

- Для встановлення до двох модулів Ш = 18 мм

Горизонтальні блоки прихованого встановлення

	2 ряди x 8 модулів	2 ряди x 10 модулів
		
☐ білий	NU171820	NU171020
Характеристики		
• Супорт входить у комплект • Антибактеріальні		

Вертикальні блоки прихованого встановлення

	2 колони x 4 модулі	3 колони x 4 модулі	4 колони x 4 модулі
			
☐ білий	NU172418	NU173418	NU174418
☐ алюміній	NU172430	NU173430	NU174430
☐ антрацит	NU172454	NU173454	NU174454
Характеристики			
• Супорт входить у комплект			

Unica Extend

Подовжувачі Unica Extend

	3 розетки	5 розеток	5 розеток + 2xUSB	5 розеток+ 2xUSB, верхня накладка алюміній
Білого кольору				
				
Кабель 1,5 м	ST9431W	ST9451W	ST945U1W	ST945U1WA
Кабель 3 м	ST9433W	ST9453W	ST945U3W	
Кабель 5 м	ST9435W	ST9455W		
Чорного кольору				
				
Кабель 1,5 м	ST9431B	ST9451B	ST945U1B	ST945U1BA
Кабель 3 м	ST9433B	ST9453B	ST945U3B	
Характеристики				
• Кабель із 3 жилами перетину 1,5 мм² • Максимальна потужність 3680 Вт • Із заземленням і захисними шторками • Зручне підключення вилок (орієнтація розеток під 45°) • Кнопка увімкнення з індикацією • Ергономічна лита вилка • Подвійна USB-зарядка 2,4 А • Отвори для кріплення				

Розеточні блоки та аксесуари

Переваги

- Просте встановлення та підключення
- Компактне виконання
- Струм зарядки до 3,1 А
- Захисна кришка (опція)



Розеточні блоки

	Блок з однією розеткою (2K+3)	Блок з 1 розеткою (2K+3) та 1 USB-зарядкою 3,1 А (тип А)	Блок з двома USB-зарядками 3,1 А (тип А + тип С)
	Ø84/63	Ø84/63	Ø84/63
			
☐ білий	INS44000	INS44004	INS44008
☒ антрацит	INS44001	INS44005	INS44009

Характеристики

- Розетка 2K+3 зі шторками напруга 250 В, струм 16 А, максимальна потужність 3680 Вт
- USB-зарядка: вихідна напруга 5 В, максимальний струм 3,1 А
- Встановлюється в існуючий або попередньо просвердлений отвір діаметром 60мм
- Поставка в різних конфігураціях
- Мають вбудований двометровий кабель з вишкою для підключення
- Фіксуються в отворі за допомогою різьбового кільця зеленого кольору
- Додатково можна замовити прозору кришку, яка перешкоджає потраплянню всередину блока рідини, пилу та грязі
- Матеріал: полікарбонат

Бездротова зарядка стандарта Qi

	Бездротова зарядка стандарта Qi
	Ø84/63
	
☒ антрацит	INS44010

Характеристики

- Призначена для зарядки пристроїв, які підтримують бездротову зарядку стандарта Qi
- Вхідна напруга 5 В, струм 2 А
- Вихідна напруга 5 Вт
- Постачається з USB кабелем (2 м) для прямого підключення к порту USB 3.0 або телефонній зарядці
- Ступінь захисту IP44
- Має спеціальне покриття, завдяки якому пристрій не ковзає на поверхні
- Матеріал: полікарбонат

Аксесуари

	Захисна кришка	Коронка
	Ø84/7	Ø60/114
		
☐ прозорий	INS44031	-
☒ чорна	-	INS44030
Характеристики		
	• Призначена для захисту розеточних блоків від вологи та пилу, ступінь захисту IP42 • Матеріал: полікарбонат	• Призначена для свердління отвору діаметром 60 мм для встановлення розеточного блоку в столешню • Матеріал: сталь

Unica System+

Розеточні блоки і аксесуари

Підлоговий фідер

	Фідер	Кріплення для фідера
	24/90/700	15/55/25
		
■ чорний	INS61200	INS61202
■ металік	INS61201	
Характеристики		
	- Призначений для захисту кабелю, який прокладається по підлозі - Розтягується до 1 м - При необхідності можна з'єднати декілька фідерів між собою - Легко додати та видалити кабель - Матеріал: полікарбонат	Використовується для монтажу фідера в столешню знизу

Кабельні рукава

	Капроновий рукав		
	Ø15 мм	Ø30 мм	Ø40 мм
			
■ чорний	INS61203	INS61205	INS61207
□ білий	-	-	INS61208
Характеристики			
	- Призначений для організації декількох кабелів - Рукав сам згортається в трубку, надійно охоплюючий кабельний пучок - При необхідності можна зменшити довжину - Постачається частинами по 2 м - Матеріал: поліамід		

Фіксатор кабеля з самоклеюкою

	19/85/18
	
□ білий	INS61209
Характеристики	
	- Призначений для кріплення кабелю - Комплектується самоклеюкою - Легко відкривається для додавання та видалення кабелю - Має 6 направляючих - Постачається комплектом з 5 шт - Матеріал: полікарбонат

Кабельні громети

	Кабельні громети Ø60 мм		Кабельні громети Ø80 мм	
	Громет з щіткою, Ø69/15, метал	Громет з шторкою, Ø71/24, пластик	Громет з щіткою, Ø89/15, метал	Громет зі шторкою, Ø94/25, пластик
		 		 
□ білий	-	INS61214	-	INS61211
■ чорний	-	INS61215	-	INS61212
■ металік	INS61213	-	INS61210	-
Характеристики				
	- Призначений для прокладки кабелю через столешню - Встановлюється через отвори діаметром 60 мм і 80 мм відповідно - Громети в кольорі металік мають в зоні прохода кабелю – щітку, яка обмежує потрапляння пилу			

Технічні дані


Unica

Розміри

Супорти


Супорт

NU7002

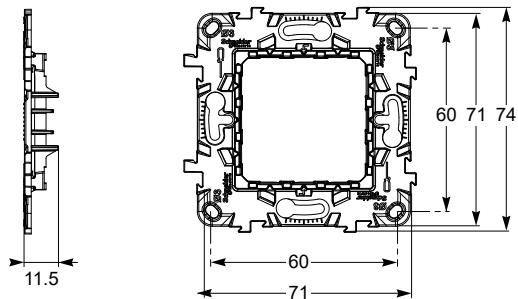

Zamak (2 модулі)

NU7103

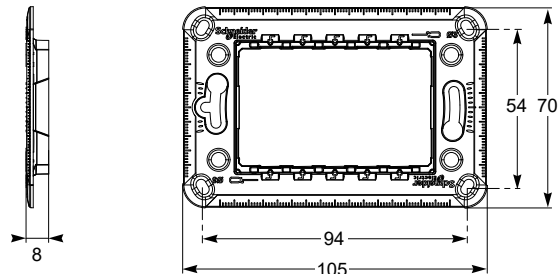


Zamak (3 модулі)

Розміри Коробки

Коробки відкритого встановлення

NU800●

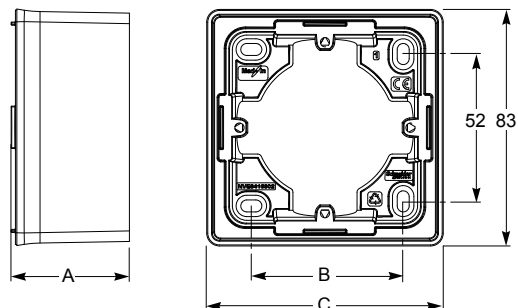


Коробки відкритого встановлення для Unica

Тип	Глибина A	1 пост		2 пости		3 пости	
		B	C	B	C	B	C
Unica Studio	41.5	53	83	124	154	195	224

Коробки прихованого встановлення


IMT35150

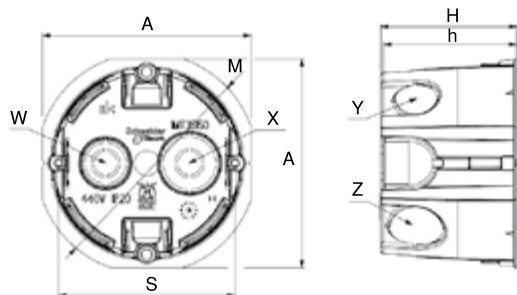

Коробки для порожнистих стін

Тип	Розміри (мм)								
	A	S	H	h	M	W	X	Y	Z
Коробка	71	60	46	45	75	10/16	10/20	2x16	2x20

MGU8.603, MGU8.604: Глибина 48 мм

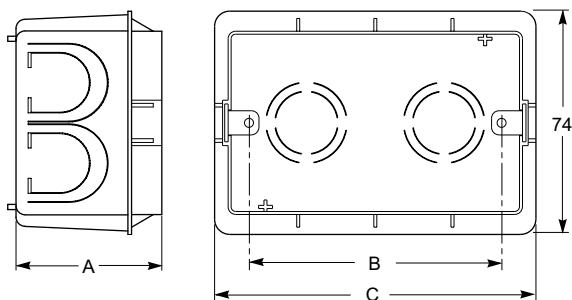

Коробки прихованого встановлення


Тип	Глибина A	3 модулі		4 модулі	
		B	C	B	C
Коробка	48	83.5	106	108	131

Розміри Рамки

Unica Studio

NU200●●●
NU280●●●

NU600●●●

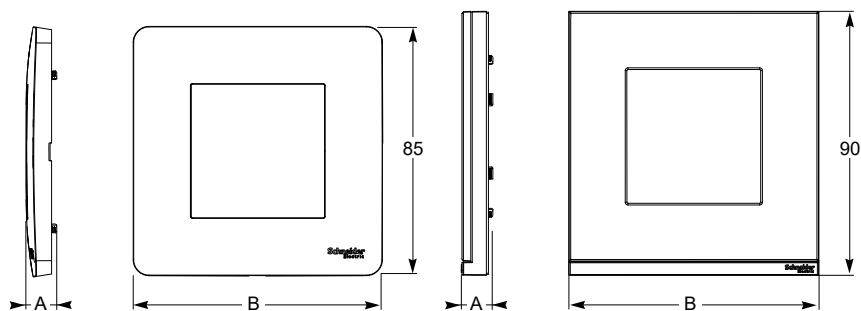


Unica Studio

Unica Pure

Тип	Глибина	1 пост	2 пости	3 пости	4 пости	5 пости
	A	B	B	B	B	B
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Pure	10	85	156	227	298	-

Unica Studio модульная

NU210●●●

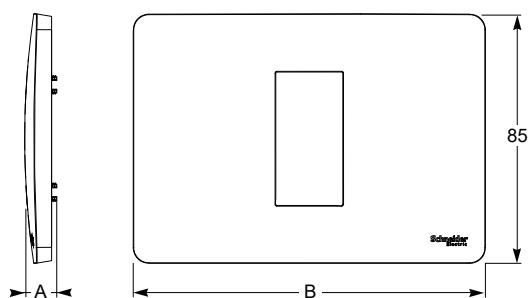

Unica Studio


Тип	Глибина	1, 2, 3 модулі	4 модулі
	A	B	B
Unica Studio	10	120	142

Розміри

Блоки установки


Блоки прихованого встановлення

NU171●20: 2 ряди – 8 чи 10 модулів

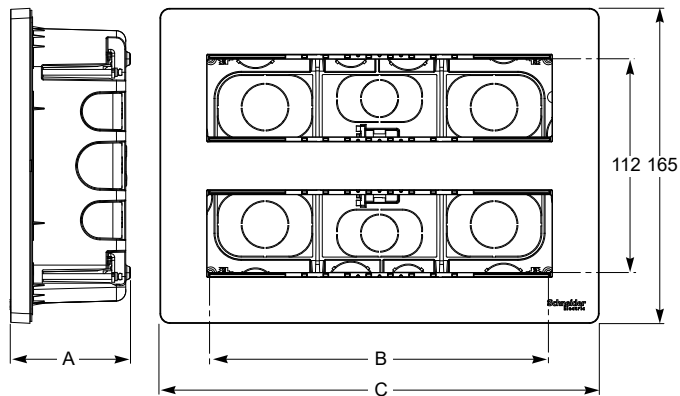

Блоки горизонтального прихованого встановлення

NU17●418: 2, 3 і 4 колонки – 8 модулів

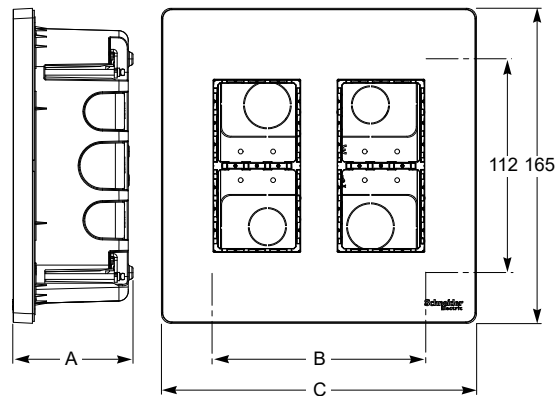


Блоки вертикального прихованого встановлення

Тип	Глибина	2 ряди 8 модулів		2 ряди 10 модулів		2 колонки 4 модулів		3 колонки 4 модулів		4 колонки 4 модулів	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Блоки прихованого встановлення	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300


Блоки відкритого встановлення

NU121●20: 2 ряди – 8 чи 10 модулів

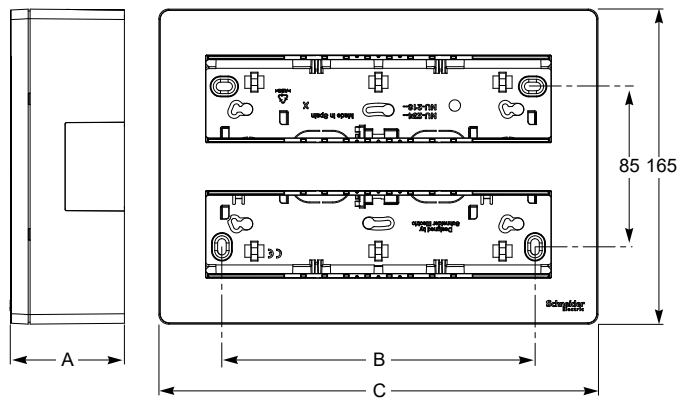

Блоки горизонтального відкритого встановлення

NU12●418: 2, 3 і 4 колонки – 8, 12 чи 16 модулів

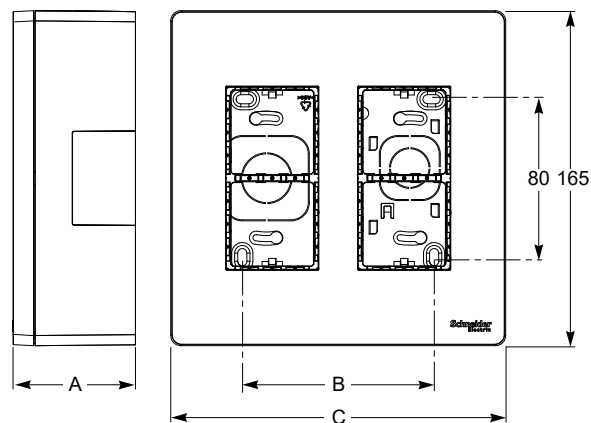

Блоки вертикального відкритого встановлення


Тип	Глибина	2 ряди 8 модулів		2 ряди 10 модулів		2 колонки 4 модулів		3 колонки 4 модулів		4 колонки 4 модулів	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Блоки відкритого встановлення	60	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300

Підключення


Вимикачі й перемикачі

Вимикачі й кнопкові вимикачі


Приклади підключення




1 модуль – вимикач

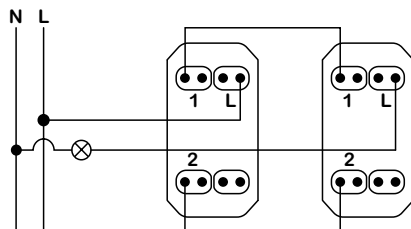


1 модуль – 2 перемикачі

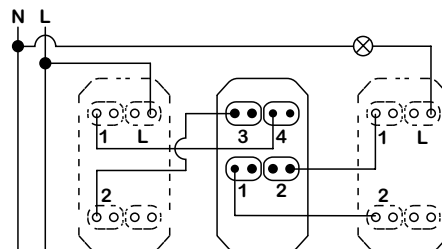


1 модуль – 2 перемикачі + перехресний перемикач



2 модулі – вимикач

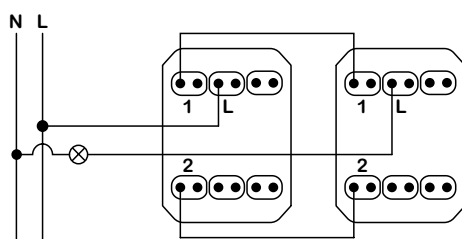


2 модулі – перемикач




1 модуль – кнопковий вимикач

Вимикачі та кнопкові вимикачі з індикацією


Приклади підключення




1 модуль – вимикач з індикацією




1 модуль – 2 перемикачі з індикацією




Двополюсний вимикач з індикацією



2 модулі – вимикач з індикацією

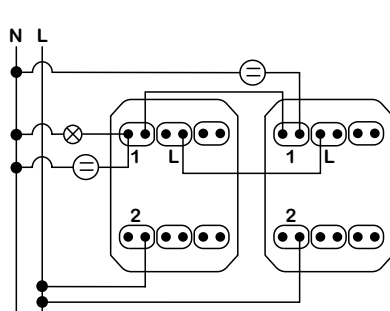

2 модулі – 2 перемикачі з індикацією




1 модуль 2 перемикачі з індикацією і підключенням нейтралі

Підключення


Вимикачі й перемикачі

Вимикачі й кнопкові вимикачі з підсвічуванням


Приклади підключення




1 модуль – вимикач із підсвічуванням

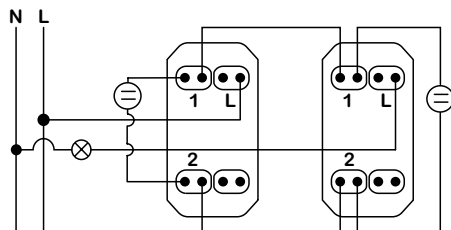


1 модуль – 2 перемикачі із підсвічуванням

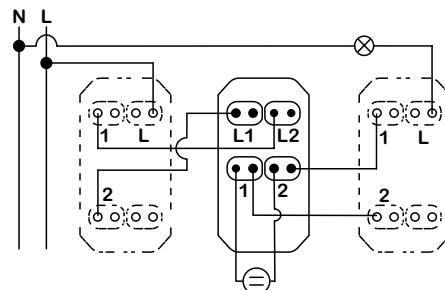


1 модуль – 2 перемикачі + перехресний перемикач із підсвічуванням




1 модуль – кнопковий вимикач із підсвічуванням



2 модулі – вимикач із підсвічуванням




2 модулі – кнопковий вимикач із підсвічуванням

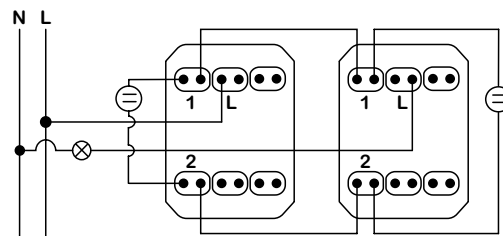

2 модулі – перемикач із підсвічуванням

Індикатори для приміщень

Дисплей і кнопковий дзвінок

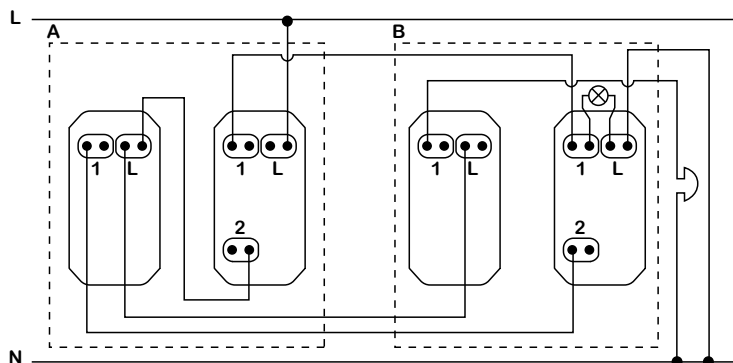


Підключення дисплея і кнопкового дзвінка

Підключення


Функції комфорту

Універсальний поворотно-натискний світлорегулятор (із підтримкою дим. LED-ламп)

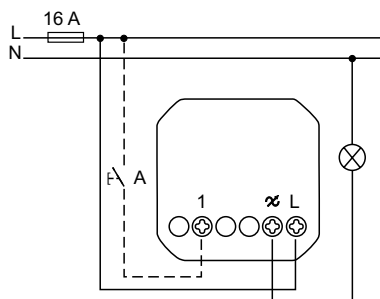


Локальне керування освітленням

Датчики руху з вимикачем на 10 А

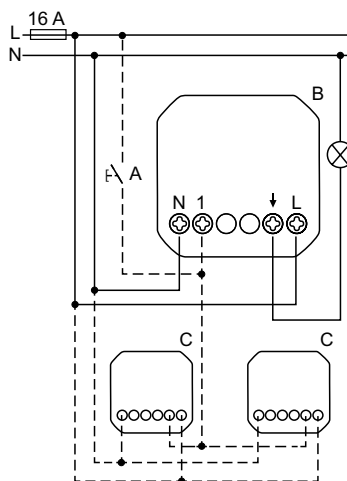


Виявлення рухомих джерел тепла (як-от людей)

Таймер зворотного відліку на 10 А





Ручне вимикання або автоматичне вимикання через запрограмований час

Термостат теплої підлоги на 10 А




Кімнатний термостат на 8 А




Підключення

Додаткові функції

Електронний дзвінок

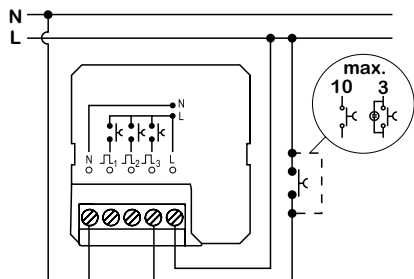



USB-конектор для передачі даних



1	Vbus (5 В пост. тока)	█
2	D-	█
3	D+	█
4	GND	█
5	⏏	█

Підключення Розетки

Розетка USB

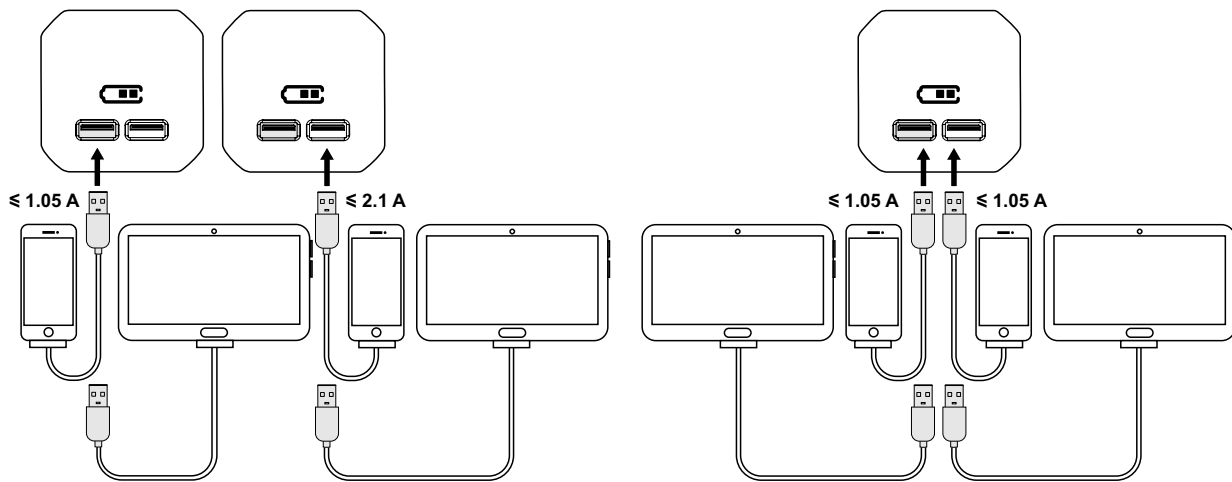


Підключення

Комп'ютерні розетки RJ45

Встановлення

Приклад монтажу неекранованого модуля без пробивного інструмента

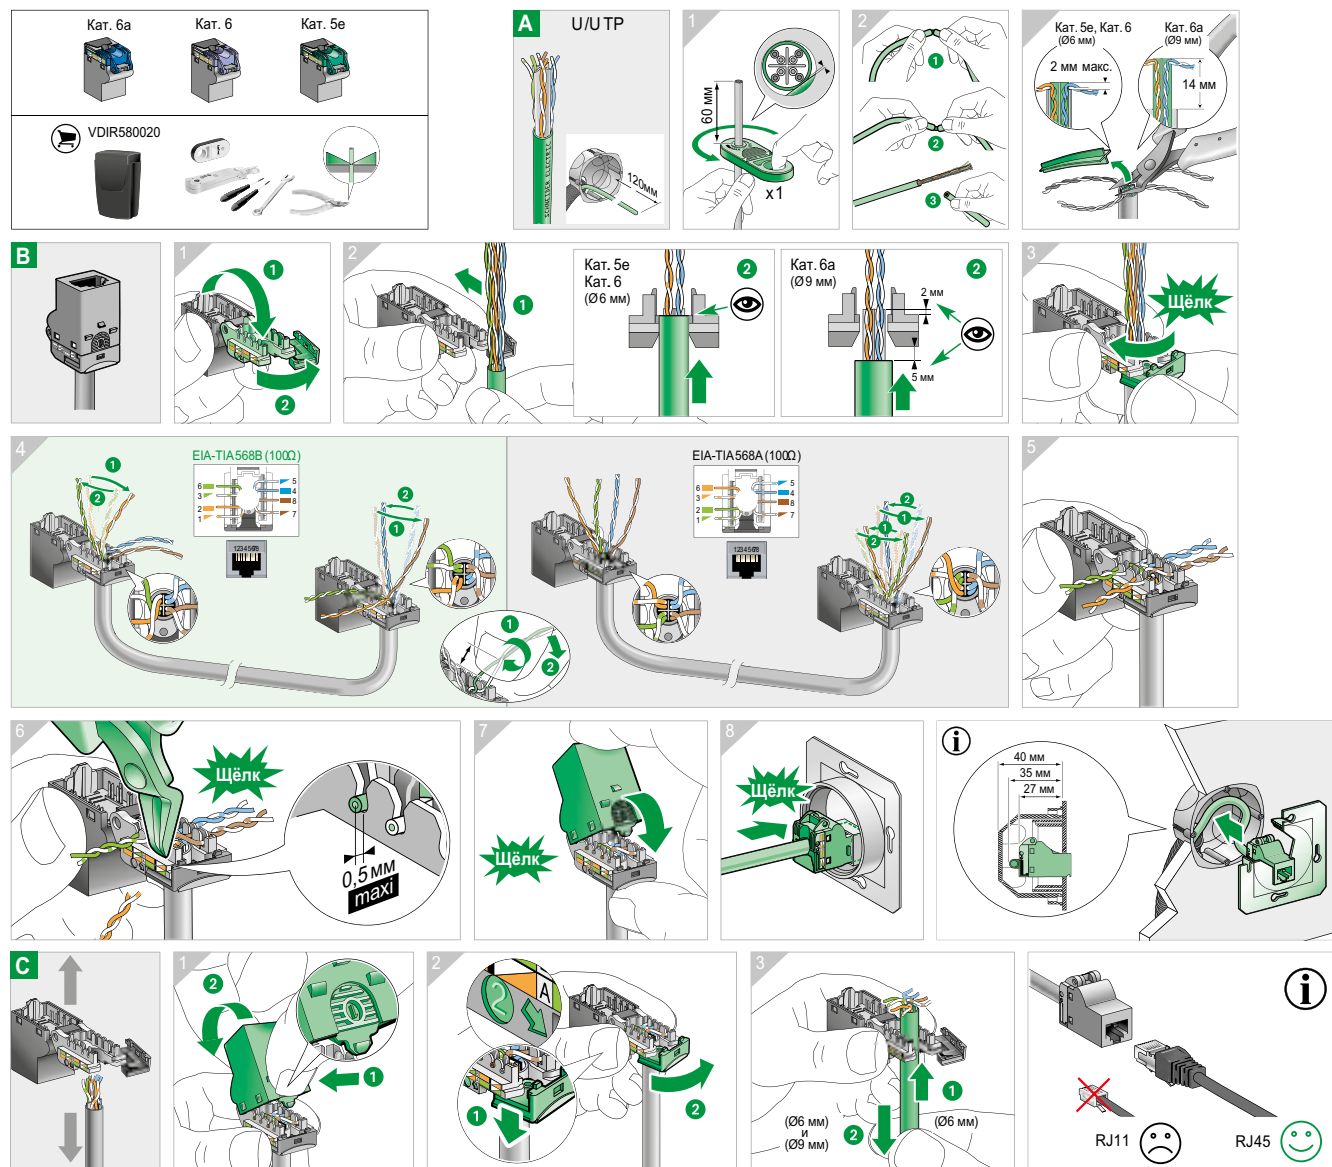

Технічні дані

Категорії

- Найважливішою характеристикою мережі є швидкість передачі даних.
- Класифікація категорій кабелю.


Категорія	Діапазон частоти	Тип мережі
Кат. 3	До 10 МГц	10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 4	До 16 МГц	16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 5е	До 100 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6	До 250 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6а	До 500 МГц	10 Гбит/с, 10GBase-T

Підключення

Комп'ютерні розетки RJ45

Встановлення

Приклад монтажу неекранованого модуля з використанням пробивного інструмента

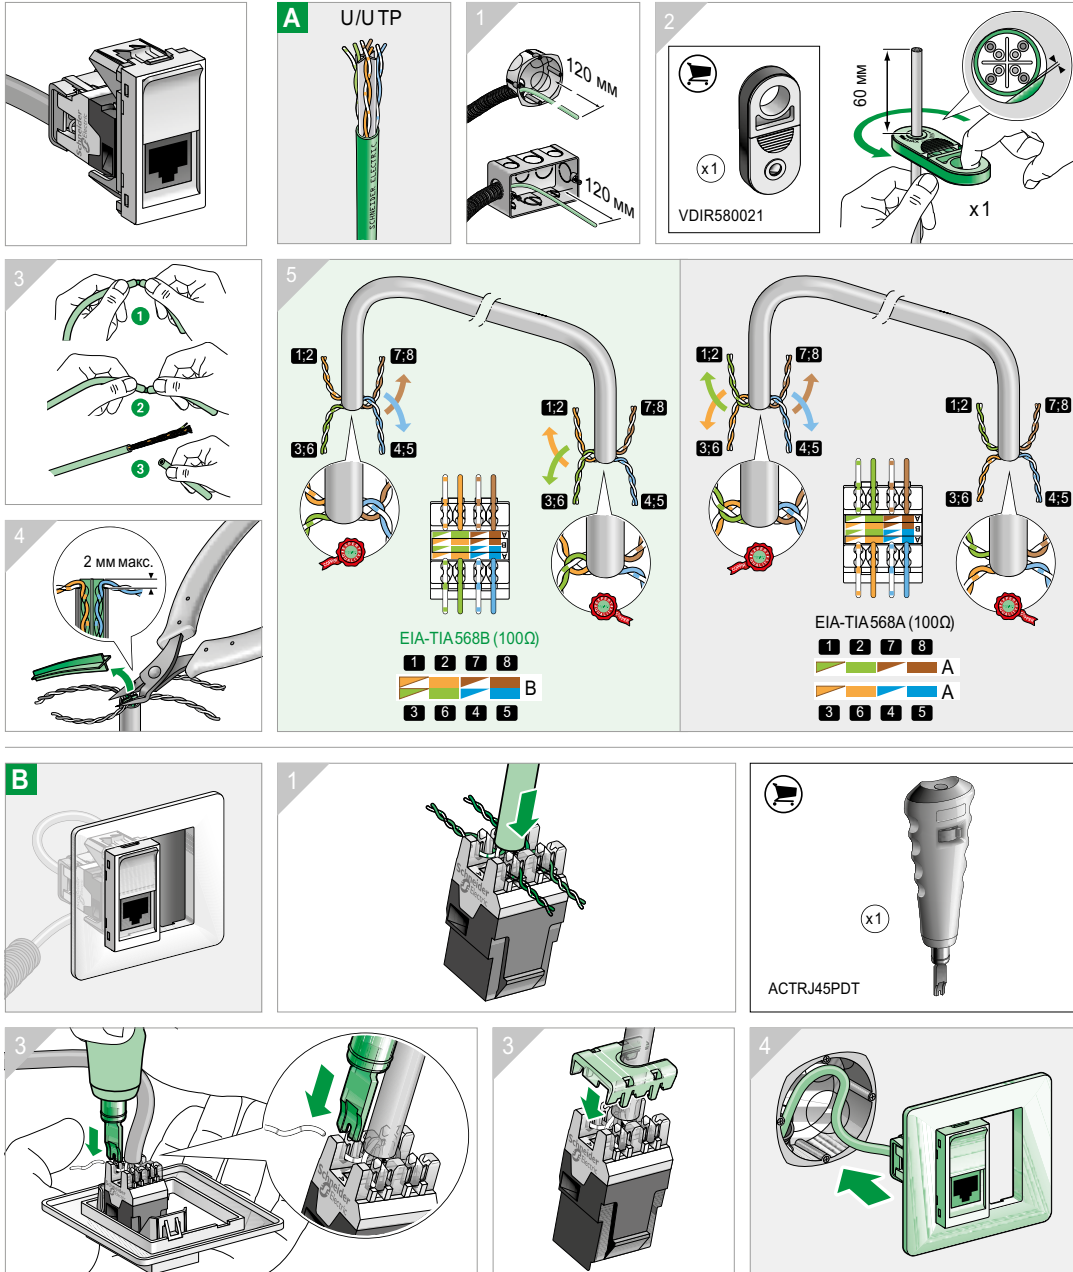

Unica

Для нотаток

Unica

Для нотаток



Green Premium™

Екознак, яким відзначають найекологічніші вироби галузі



Green Premium™
Product

Green Premium – унікальний екознак, що дозволяє вам проводити активну природоохоронну політику, зберігаючи та підвищуючи водночас ефективність свого бізнесу. Цей екознак гарантує відповідність вимогам новітніх екологічних стандартів, а також дає багато інших переваг.

Понад 75 % продукції компанії Schneider Electric відзначено екознаком Green Premium.



Дізнайтесь, що ми називаємо «зеленим»...

Перевірте свої вироби!

Завдяки екологічному статусу продукції Green Premium компанія Schneider Electric підвищує рівень інформаційної відкритості, надаючи своїм клієнтам усю необхідну екологічну інформацію про свої вироби.

Директива RoHS

Компанія Schneider Electric зобов'язалася застосовувати вимоги Директиви RoHS до всієї своєї продукції у всьому світі, хоча дія Директиви не поширюється на значну частину виробів та обладнання компанії. Усі вироби, які відповідають критеріям цієї європейської ініціативи, спрямованої на припинення використання небезпечних речовин, мають сертифікати відповідності.

Регламент REACH

Компанія Schneider Electric застосовує регламент REACH до своєї продукції у всьому світі та надає повну інформацію про вміст особливо небезпечних речовин (SVHC) у своїх виробах.

PEP: Екологічний профіль виробу

Відповідно до стандарту ISO 14025, компанія Schneider Electric надає своїм клієнтам Екологічний профіль виробу (PEP) – повний комплект екологічної інформації, включно з даними про «вуглецевий слід» та енергоспоживання для кожного етапу життєвого циклу виробу. Екологічний профіль PEP особливо корисний для контролю та зниження енергоспоживання та/або скорочення вуглецевих викидів.

EoLI: Інструкції з утилізації

Ці інструкції, які можна отримати за допомогою одного натискання, містять такі дані:

- коефіцієнти використання вторинних ресурсів для продукції Schneider Electric;
- вказівки щодо зниження ризиків для персоналу під час розбирання виробів та перед початком робіт з утилізації;
- позначення деталей для утилізації або вибіркової обробки, що дозволяє знизити ризики для навколишнього середовища та/або ризики через несумісність зі стандартним процесом переробки.

Life Is On | **Schneider**
Electric